


Powerchip

FULDAUTOMATISKE FLISKEDLER

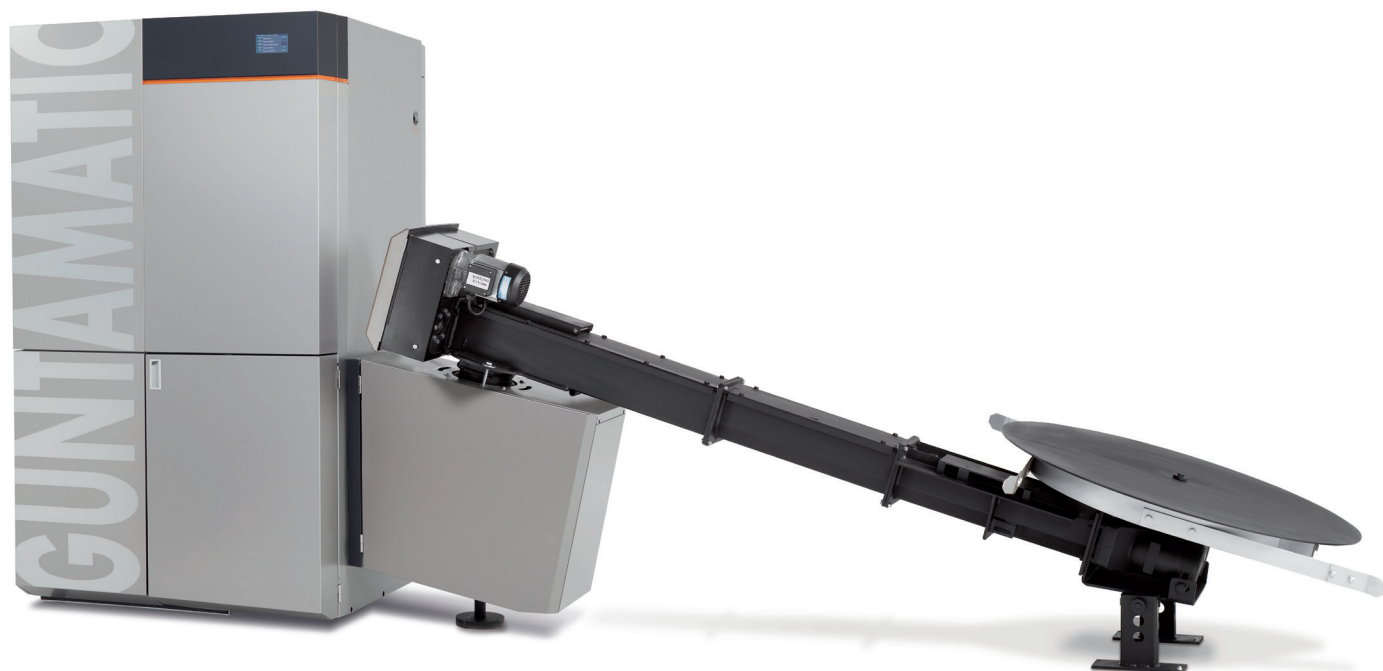


- Fleksibel placering af udmader
- Brænder de fleste granulater
- Iltstyring
- Automatisk tænding

Powerchip

FULDAUTOMATISKE FLISKEDLER

Vores nye Powerchip-kedler tilbyder stor brændselsfleksibilitet. Disse kedler brænder træflis, træpiller, korn og miscanthus. Brændelstyper kan let ændres i menuen via det brugervenlige touchpanel.

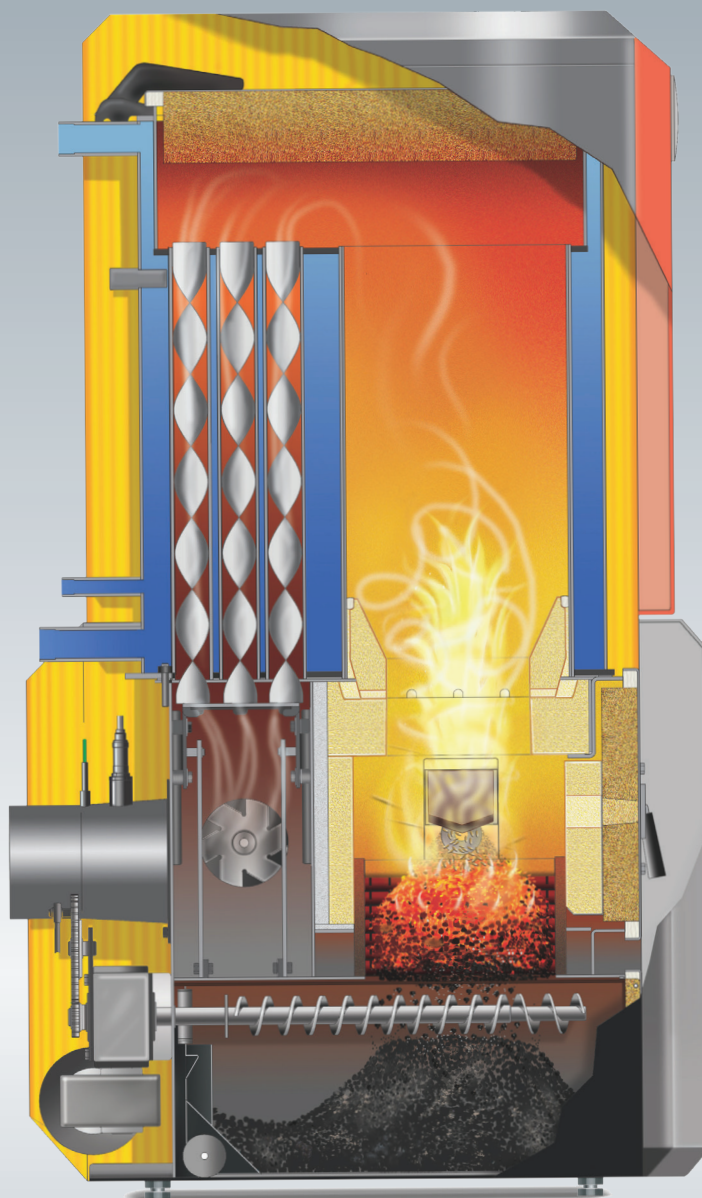

- Automatisk askesnegl
- Touch display
- Automatisk røgrørsrens


Tekniske specifikationer

	POWERCHIP 20/30	POWERCHIP 40/50	POWERCHIP 75	POWERCHIP 100	POWERCORN 12 - 50 Sonder
Brændsel	Flis (øNorm) M7133 (G30 W35) eller (G50 W35) Træpiller EN Plus A1/A2 Korn** Miscanthus (EN17225-6)				
Kedelydelse i kW	Flis: 8,9-30 Træpiller: 10,4-34,5 Korn: max. 25** Miscanthus: max. 25	Flis: 13-49 Træpiller: 13,3-49 Korn: max. 25** Miscanthus: max. 25	Flis: 22,5-75 Træpiller: 22,5-75 Korn: max. 40** (med Additiv) Miscanthus: max. 60	Flis: 26,9-99/101 Træpiller: 26,2-99/101 Korn: max. 40** (med Additiv) Miscanthus: max. 60	Træpiller: 13,6-49,5 (13,8-46) Træpiller: 13,1-49,5 Korn: max. 40** Miscanthus: max. 40
Energiklasse	A+	A+	A+	A+	A+
Kedeltemperatur	60 - 80 °C	60 - 80 °C	60 - 80 °C	60 - 80 °C	60-80 °C
Vandindhold Arbejdstryk (max.)	128 liter 3 bar	147 liter 3 bar	256 liter 3 bar	256 liter 3 bar	147 liter 3 bar
Askeskuffe – stor Askeskuffe – lille	60 liter 12 liter	60 liter 12 liter	80 liter 12 liter	80 liter 12 liter	80 liter 12 liter
Kedelbredde med stoker Røgrørs diameter	1574 mm 150 mm	1574 mm 150 mm	1875 mm 180 mm	1875 mm 180 mm	1874 mm 180 mm
Total vægt med stoker Bundkedel (bund) Konvektionsdel (top) Stoker	550 kg 340 kg 180 kg 75 kg	585 kg 340 kg 215 kg 75 kg	865 kg 430 kg 405 kg 75 kg	865 kg 430 kg 405 kg 75 kg	667 kg 410 kg 227 kg 75 kg
Kølespiral 95°	ja	ja	ja	ja	ja
Strømtilslutning	400 V / 13 A	400 V / 13 A	400 V / 13 A	400 V / 13 A	400 V / 13 A


* For at sikre problemfri drift skal G50 standardkriterierne overholdes nøje. Eller brug alternativt G30 træflis.

** Ved Kornfyring kræver det en rustfri indsats i brændkammeret pga. syre.

Powerchip op til 50 kW

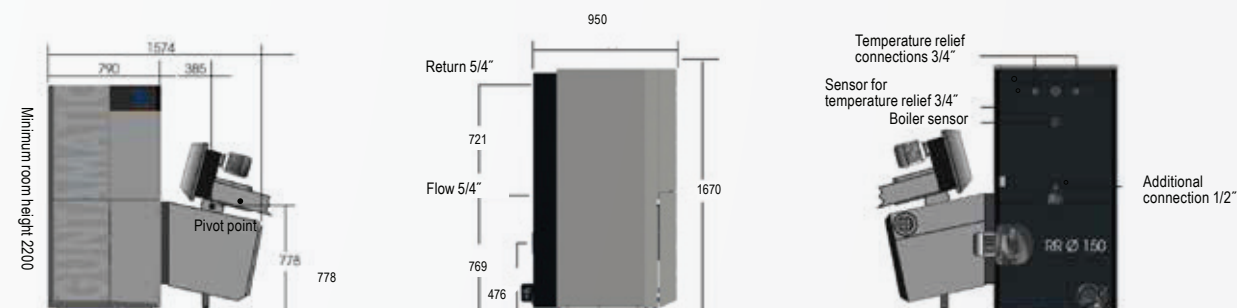

Powerchip 75 kW eller større

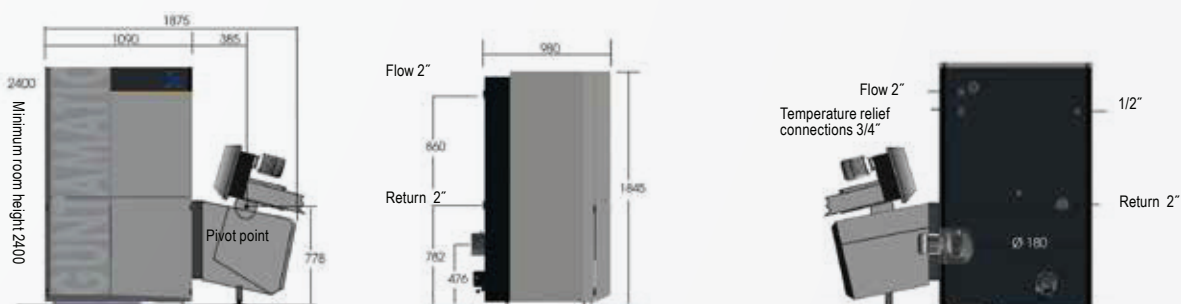


Egenskaber



Vandrerist i støbegods der fører materialet og aske frem under den keramiske herd, der sikrer optimal forbrænding.



Let aftagelige askevogne der er monteret med hjul, som gør dem nemme at transportere og tømme.

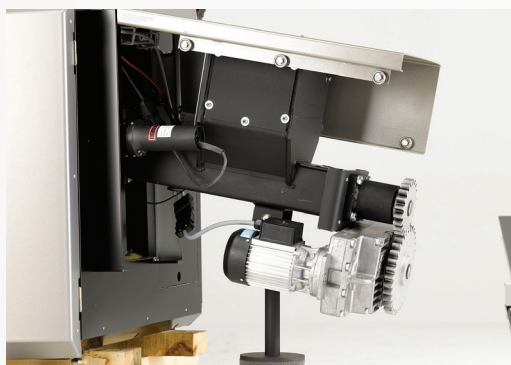

Robust stoker med brandspjæld der sikrer en stabil fremføring af materialet til forbrændingen.



Brænder de fleste granulater:
Flis (ÖNORM M7133 G30 W35)
Piller (ENPLUS A1/A2)
Korn (ekstra udstyr kræves)
Miscanthus (EN17225-6)



Passat Energy ApS • Industrivej 24 • 8830 Tjele
Telefon: +45 86 65 21 00
Mail: passatenergy@gmail.com • www.passatenergy.com

Forhandler